

**bundesweite Vermietung**

**www.rentlift.de**

**WIESECKER  
GROUP**



**Mietkatalog**

**Stapler /  
Materiallifte**

**order@rentlift.de**

**www.rentlift.de**

**bundesweite Vermietung**

**0800 / 97 97 111**

## Inhaltsverzeichnis


---

1.	Allgemeine Informationen		3
2.	Informationen zu Staplern		4
3.	<b>Stapler (Elektro)</b>		
3.1	<b>1,6 t – 4,85 m</b>	Linde E16P	5
3.2	<b>2,0 t – 3,65 m</b>	Linde E20P	6
3.3	<b>2,5 t – 4,65 m</b>	Linde E25	7
3.4	<b>3,0 t – 5,95 m</b>	Linde E30	8
3.5	<b>4,0 t – 4,45 m</b>	Linde E40	9
3.6	<b>4,8 t – 5,70 m</b>	Linde E48	10
4.	<b>Stapler (Diesel)</b>		
4.1	<b>2,0 t – 2,50 m</b>	Linde H20D	11
4.2	<b>2,5 t – 3,00 m</b>	Linde H25D	12
4.3	<b>3,0 t – 3,50 m</b>	Linde H30D	13
4.4	<b>3,0 t – 4,30 m</b>	Linde H30D	14
4.5	<b>3,0 t – 5,50 m</b>	Linde H30D	15
4.6	<b>4,0 t – 3,20 m</b>	Linde H40D	16
4.7	<b>4,5 t – 4,40 m</b>	Still R 70-45	17
5.	<b>Materiallifte</b>		
5.1	<b>300 kg – 5,60 m</b>	Sumner 2118 / Genie SLC	18
5.2	<b>300 kg – 7,30 m</b>	Sumner 2124 / Genie SLC	19
5.3	<b>360 kg – 6,10 m</b>	Sumner 2020 / Genie SLC	20
5.4	<b>455 kg – 3,20 m</b>	Sumner 2010 / Genie SLC	21
6.	Kontaktdaten		22

## Allgemeine Informationen

---

### Geräteverfügbarkeit

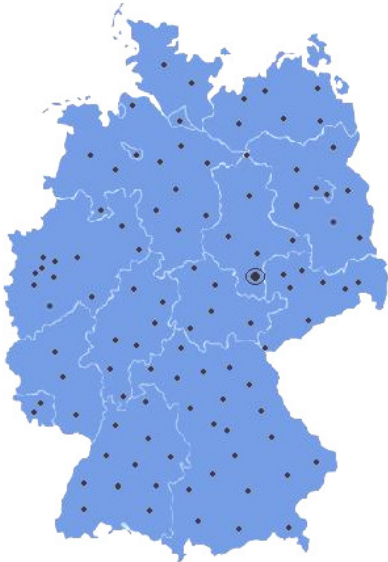

Durch eigene Mietstandorte, sowie durch die Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben können wir derzeit eine 100% Lieferdeckung bundesweit realisieren.

In unserem Mietpark finden Sie neben LKW-Arbeitsbühnen auch, Scheren-, Anhänger-, Raupen-, Gelenkteleskop- und Teleskop-Arbeitsbühnen. Außerdem können Sie bei uns Autokräne, Turmdrehkräne, Stapler, Teleskoplader und Raupenkräne bundesweit mieten.

### Qualität, Arbeitsschutz, Sicherheit

Wir arbeiten nach den Empfehlungen der Gesellschaft QAS – Qualität, Arbeitsschutz,



Sicherheit. Durch unsere jährlichen Prüfungen und Unterweisungen gewährleisten wir 100% Sicherheit für unsere Kunden und Mitarbeiter.

## Informationen zu Staplern

---

### Vorteile Stapler

- Elektrostapler sind sehr leise und umweltfreundlich
- Elektrostapler sind sehr kompakt und lassen sich leicht manövrieren
- problemloses Aufladen des E-Staplers über Nacht
- Dieselstapler verfügen über größere Kapazitäten als E-Stapler
- Dieselstapler müssen nicht aufgeladen werden, damit ist kontinuierliches Arbeiten möglich
- einfache und präzise Steuerung
- kompakte Bauweise und extrem wendig
- Dieselstapler sind ausdauernd und wetterbeständig
- verschiedene Staplerarten für unterschiedliche Anforderungen

### Einsatzgebiete von Staplern

- Elektrostapler in Lagerhallen
- Allradstapler für Arbeiten im Gelände
- Allradstapler bei Arbeiten im Sägewerk
- Industriestapler für den Messebau
- Industriestapler für den Eventbereich und
- Großreifenstapler in Materialindustrie und Baustoffhandel
- Schwerlaststapler im Beton und Maschinenbau
- ...

**Elektro-Stapler  
Linde E16P  
1,6 t – 4,85 m**



<b>Hubhöhe:</b>	4,85 m
<b>Nenntragkraft:</b>	1.600 kg
<b>Transporthöhe:</b>	1,97 m
<b>Transportlänge:</b>	1,93 m
<b>Transportbreite:</b>	1,09 m
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	3.017 kg
<b>Fahrgeschwindigkeit:</b>	20 km/h
<b>Bodenfreiheit:</b>	10,3 cm
<b>Wenderadius:</b>	1,66 m
<b>Antrieb:</b>	Batterie
<b>Radausstattung:</b>	superelastisch
<b>Länge Gabelzinken:</b>	1,00 m
<b>Breite Gabelzinken:</b>	0,80 m
<b>Leistung Hubmotor:</b>	11 kW

**[order@rentlift.de](mailto:order@rentlift.de)  
[www.rentlift.de](http://www.rentlift.de)**

**bundesweite Vermietung  
0800 / 97 97 111**

**Elektro-Stapler  
Linde E20P  
2,0 t – 3,65 m**



<b>Hubhöhe:</b>	3,65 m
<b>Nenntragkraft:</b>	2.000 kg
<b>Transporthöhe:</b>	2,13 m
<b>Transportlänge:</b>	2,99 m
<b>Transportbreite:</b>	1,17 m
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	3.516 kg
<b>Fahrgeschwindigkeit:</b>	15 km/h
<b>Bodenfreiheit:</b>	10,3 cm
<b>Wenderadius:</b>	1,71 m
<b>Antrieb:</b>	Batterie
<b>Radausstattung:</b>	superelastisch
<b>Länge Gabelzinken:</b>	1,00 m
<b>Breite Gabelzinken:</b>	0,80 m
<b>Leistung Hubmotor:</b>	13,5 kW

**Elektro-Stapler  
Linde E25  
2,5 t – 4,65 m**



<b>Hubhöhe:</b>	4,65 m
<b>Nenntragkraft:</b>	2.500 kg
<b>Transporthöhe:</b>	2,07 m
<b>Transportlänge:</b>	3,37 m
<b>Transportbreite:</b>	1,17 m
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	4.505 kg
<b>Fahrgeschwindigkeit:</b>	20 km/h
<b>Bodenfreiheit:</b>	11,7 cm
<b>Wenderadius:</b>	1,93 m
<b>Antrieb:</b>	Batterie
<b>Radausstattung:</b>	superelastisch
<b>Länge Gabelzinken:</b>	1,00 m
<b>Breite Gabelzinken:</b>	0,80 m
<b>Leistung Hubmotor:</b>	13,5 kW

**Elektro-Stapler  
Linde E30  
3,0 t – 5,95 m**



<b>Hubhöhe:</b>	5,95 m
<b>Nenntragkraft:</b>	3.000 kg
<b>Transporthöhe:</b>	2,10 m
<b>Transportlänge:</b>	3,43 m
<b>Transportbreite:</b>	1,17 m
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	4.925 kg
<b>Fahrgeschwindigkeit:</b>	15 km/h
<b>Bodenfreiheit:</b>	11,5 cm
<b>Wenderadius:</b>	1,98 m
<b>Antrieb:</b>	Batterie
<b>Radausstattung:</b>	superelastisch
<b>Länge Gabelzinken:</b>	1,00 m
<b>Breite Gabelzinken:</b>	10,0 cm
<b>Leistung Hubmotor:</b>	13,5 kW

**Elektro-Stapler  
Linde E40  
4,0 t – 4,45 m**



<b>Hubhöhe:</b>	4,45 m
<b>Nenntragkraft:</b>	4.000 kg
<b>Transporthöhe:</b>	2,27 m
<b>Transportlänge:</b>	3,84 m
<b>Transportbreite:</b>	1,35 m
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	6.870 kg
<b>Fahrgeschwindigkeit:</b>	14 km/h
<b>Bodenfreiheit:</b>	17,0 cm
<b>Wenderadius:</b>	2,52 m
<b>Antrieb:</b>	Batterie
<b>Radausstattung:</b>	superelastisch
<b>Länge Gabelzinken:</b>	1,00 m
<b>Breite Gabelzinken:</b>	12,0 cm
<b>Leistung Hubmotor:</b>	15 kW

**Elektro-Stapler  
Linde E48  
4,8 t – 5,70 m**



<b>Hubhöhe:</b>	5,70 m
<b>Nenntragkraft:</b>	4.800 kg
<b>Transporthöhe:</b>	2,27 m
<b>Transportlänge:</b>	4,14 m
<b>Transportbreite:</b>	1,35 m
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	6.980 kg
<b>Fahrgeschwindigkeit:</b>	13 km/h
<b>Bodenfreiheit:</b>	17,0 cm
<b>Wenderadius:</b>	2,82 m
<b>Antrieb:</b>	Batterie
<b>Radausstattung:</b>	superelastisch
<b>Länge Gabelzinken:</b>	1,00 m
<b>Breite Gabelzinken:</b>	13,0 cm
<b>Leistung Hubmotor:</b>	15 kW

**Diesel-Stapler  
Linde H20D  
2,0 t – 2,50 m**



<b>Hubhöhe:</b>	2,50 m
<b>Nenntragkraft:</b>	2.000 kg
<b>Transporthöhe:</b>	2,12 m
<b>Transportlänge:</b>	3,23 m
<b>Transportbreite:</b>	1,15 m
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	3.060 kg
<b>Fahrgeschwindigkeit:</b>	21 km/h
<b>Bodenfreiheit:</b>	12,1 cm
<b>Wenderadius:</b>	2,12 m
<b>Antrieb:</b>	Perkins
<b>Radausstattung:</b>	superelastisch
<b>Länge Gabelzinken:</b>	0,90 m
<b>Breite Gabelzinken:</b>	8,0 cm
<b>Leistung:</b>	26 kW

**Diesel-Stapler  
Linde H25D  
2,5 t – 3,00 m**



<b>Hubhöhe:</b>	3,00 m
<b>Nenntragkraft:</b>	2.500 kg
<b>Transporthöhe:</b>	2,21 m
<b>Transportlänge:</b>	3,73 m
<b>Transportbreite:</b>	1,25 m
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	3.870 kg
<b>Fahrgeschwindigkeit:</b>	22 km/h
<b>Bodenfreiheit:</b>	17,3 cm
<b>Wenderadius:</b>	2,42 m
<b>Antrieb:</b>	Perkins
<b>Länge Gabelzinken:</b>	1,00 m
<b>Breite Gabelzinken:</b>	10,0 cm
<b>Leistung:</b>	43 kW

**Diesel-Stapler  
Linde H30D  
3,0 t – 3,50 m**



<b>Hubhöhe:</b>	3,50 m
<b>Nenntragkraft:</b>	3.000 kg
<b>Transporthöhe:</b>	2,21 m
<b>Transportlänge:</b>	3,76 m
<b>Transportbreite:</b>	1,26 m
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	4.220 t
<b>Fahrgeschwindigkeit:</b>	22 km/h
<b>Bodenfreiheit:</b>	17,3 cm
<b>Wenderadius:</b>	2,44 m
<b>Antrieb:</b>	Perkins
<b>Länge Gabelzinken:</b>	1,00 m
<b>Breite Gabelzinken:</b>	12,0 cm
<b>Leistung:</b>	44 kW

**Diesel-Stapler  
Linde H30D  
3,0 t – 4,30 m**



<b>Hubhöhe:</b>	4,30 m
<b>Nenntragkraft:</b>	3.000 kg
<b>Transporthöhe:</b>	2,84 m
<b>Transportlänge:</b>	3,76 m
<b>Transportbreite:</b>	1,32 m
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	5.000 t
<b>Fahrgeschwindigkeit:</b>	22 km/h
<b>Antrieb:</b>	Perkins
<b>Länge Gabelzinken:</b>	1,00 m
<b>Breite Gabelzinken:</b>	12,0 cm
<b>Leistung:</b>	44 kW

**Diesel-Stapler  
Linde H30D  
3,0 t – 5,50 m**



<b>Hubhöhe:</b>	5,50 m
<b>Nenntragkraft:</b>	3.000 kg
<b>Transporthöhe:</b>	3,35 m
<b>Transportlänge:</b>	3,80 m
<b>Transportbreite:</b>	1,32 m
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	5.400 t
<b>Fahrgeschwindigkeit:</b>	21 km/h
<b>Antrieb:</b>	Perkins
<b>Länge Gabelzinken:</b>	1,00 m
<b>Breite Gabelzinken:</b>	12,0 cm
<b>Leistung:</b>	44 kW

**Diesel-Stapler  
Linde H40D  
4,0 t – 3,20 m**



<b>Hubhöhe:</b>	3,20 m
<b>Nenntragkraft:</b>	4.000 kg
<b>Transporthöhe:</b>	2,38 m
<b>Transportlänge:</b>	3,98 m
<b>Transportbreite:</b>	1,42 m
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	5.968 kg
<b>Fahrgeschwindigkeit:</b>	21 km/h
<b>Bodenfreiheit:</b>	20,1 cm
<b>Wenderadius:</b>	2,67 m
<b>Antrieb:</b>	Perkins
<b>Länge Gabelzinken:</b>	1,00 m
<b>Breite Gabelzinken:</b>	12,0 cm
<b>Leistung:</b>	55 kW

**Diesel-Stapler  
Still R70-45  
4,5 t – 4,40 m**



<b>Hubhöhe:</b>	4,40 m
<b>Nenntragkraft:</b>	4.500 kg
<b>Transporthöhe:</b>	2,30 m
<b>Transportlänge:</b>	4,09 m
<b>Transportbreite:</b>	1,51 m
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	6.086 kg
<b>Fahrgeschwindigkeit:</b>	21 km/h
<b>Bodenfreiheit:</b>	16,5 cm
<b>Wenderadius:</b>	2,73 m
<b>Antrieb:</b>	Perkins
<b>Länge Gabelzinken:</b>	1,00 m
<b>Breite Gabelzinken:</b>	12,0 cm
<b>Leistung:</b>	55 kW

**Materiallift  
Sumner 2118  
300 kg – 5,60 m**



<b>Hubhöhe:</b>	5,60 m
<b>Nenntragkraft:</b>	300 kg
<b>Länge geklappt:</b>	0,86 m
<b>Länge im Einsatz:</b>	1,84 m
<b>Transportbreite:</b>	0,80 m
<b>Breite mit Ausleger:</b>	1,88 m
<b>Höhe im Einsatz:</b>	2,13 m
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	146 kg
<b>Bodenfreiheit:</b>	6,4 cm
<b>Minimale Ladehöhe:</b>	15,2 cm

**Materiallift  
Sumner 2124  
300 kg – 7,30 m**



<b>Hubhöhe:</b>	7,30 m
<b>Nenntragkraft:</b>	300 kg
<b>Länge geklappt:</b>	0,86 m
<b>Länge im Einsatz:</b>	1,84 m
<b>Transportbreite:</b>	0,80 m
<b>Breite mit Ausleger:</b>	1,88 m
<b>Höhe im Einsatz:</b>	2,13 m
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	166 kg
<b>Bodenfreiheit:</b>	6,4 cm
<b>Minimale Ladehöhe:</b>	15,2 cm

**Materiallift  
Sumner 2020  
360 kg – 6,10 m**



<b>Hubhöhe:</b>	6,10 m
<b>Nenntragkraft:</b>	360 kg
<b>Länge geklappt:</b>	0,86 m
<b>Länge im Einsatz:</b>	1,84 m
<b>Transportbreite:</b>	0,80 m
<b>Breite mit Ausleger:</b>	1,88 m
<b>Höhe im Einsatz:</b>	1,93 m
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	161,4 kg
<b>Bodenfreiheit:</b>	6,4 cm
<b>Minimale Ladehöhe:</b>	15,2 cm

**Materiallift  
Sumner 2010  
455 kg – 3,20 m**




<b>Hubhöhe:</b>	3,20 m
<b>Nenntragkraft:</b>	455 kg
<b>Länge geklappt:</b>	0,86 m
<b>Länge im Einsatz:</b>	1,57 m
<b>Transportbreite:</b>	0,80 m
<b>Breite mit Ausleger:</b>	1,88 m
<b>Höhe im Einsatz:</b>	1,93 m
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	85,5 kg
<b>Bodenfreiheit:</b>	6,4 cm
<b>Minimale Ladehöhe:</b>	15,2 cm

**bundesweite Vermietung**

**[www.rentlift.de](http://www.rentlift.de)**

---

**mögliche  
Mietstandorte:**

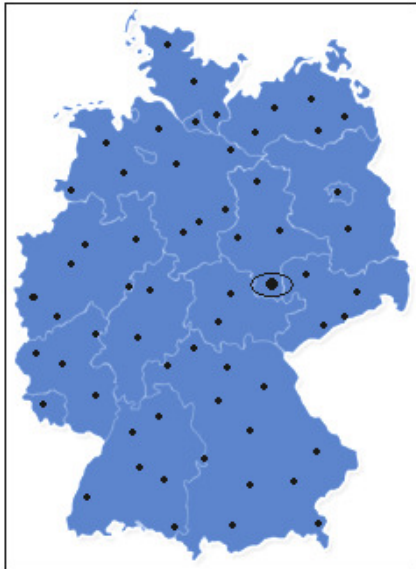

**Mietpark:**

- **Autokräne**
- **Arbeitsbühnen**
- **Turmdrehkräne**
- **Raupenkräne**
- **Stapler**
- **Teleskoplader**
- ...

**24 - Stunden - Service**

---

**bundesweite Vermietung  
Zentraldisposition:**

**0800 / 97 97 111**  
(kostenfrei)

**Zentrale:**

**Telefon: 03444/ 6900 400**  
**Telefax: 03444 / 6900 40 40**

**Anschrift (Zentrale):**

**An der Kirche 1**  
**06688 Großkorbetha**

**Online:**

**[www.rentlift.de](http://www.rentlift.de)**  
**[order@rentlift.de](mailto:order@rentlift.de)**

---